

# PosiTector® SPG

## 表面粗糙度测量仪



**DeFelsko®**

*The Measure of Quality*

China Marketing:  
TEL:86 010 82951585 82946733  
4000240008  
[Http://www.1718-show.cn](http://www.1718-show.cn)

# 表面粗糙度测量仪 PosiTector SPG

## PosiTector<sup>®</sup>SPG

### 简便

- 测量快速，超过每分钟 50 次 - 适用于大面积的快速精确测量
- 增强单手菜单导航
- 重置功能可快速恢复出厂设置

### 耐用

- 耐酸、耐油、耐水、防尘设计，全天候使用
- 锥度 60 度的硬质碳化钨针尖，可提供长时间和连续的测量精度
- 橡胶仪器保护套，耐用

### 精确

- 内置温度补偿以确保测量精度
- 提供符合 NIST 标准的证书
- 随机包括玻璃零板和金属标准板
- 符合 ISO 和 ASTM 标准

### 多功能

- 可选择锥度 30 度的针尖
- 可选择中文菜单
- 高对比度显示屏
- 屏幕可反转显示
- 使用 7 号碱性电池

### 高效能

- 连续显示和更新平均值、标准偏差、最大值、最小值和测量次数
- 上下限报警
- 每一个存储数据都有日期和时间的标记
- USB 接口，可将数据输出到计算机或打印机
- 无需下载软件，仪器采用通常的报告格式
- 仪器可通过网络更新版本

### 技术参数

测量范围	0~500μm
测量精度	±(5μm+5%)


可选择标准型和高级型

#### PosiTector SPG1 标准型

- 单色液晶显示
- 可存储 250 个数据，可直接查看或下载到计算机上

#### PosiTector SPG3 高级型

- 高对比度彩色液晶显示
- 可存储 1000 组、100000 个数据
- SmartBatch 技术允许用户自定义参数和规范以满足各种标准和测量方法
- 在线帮助、实时图表和组别注释
- 可通过蓝牙传输到计算机或打印机上

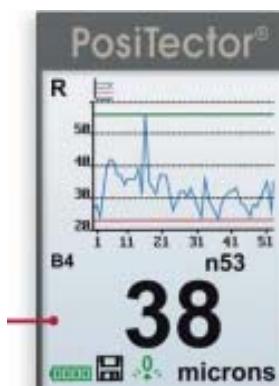

带实时图表的 PosiTectorSPG3  
高级型存储状态时的屏幕显示

### 配置包括

主机(含探头)、带腰夹和腕带的橡胶仪器保护套、玻璃零板、金属标准板、三节 7 号电池、USB 数据线、中英文说明书、出厂证书、携带软包



[Http://www.1718-show.cn](http://www.1718-show.cn)

China Marketing: TEL:86 010 82951585 82946733

4000240008